



Lamine Parke Bakım Kılavuzu

Dendro Parke uygulandığı tüm iç mekânlara doğal bir güzellik kazandırır. Bu estetiğin uzun yıllar korunabilmesi için, diğer tüm döşeme türlerinde olduğu gibi düzenli bakım gereklidir.



Genel Bilgiler

Hava Sıcaklığı ve Havadaki Bağıl Nem:

Parkeler %100 doğal ahşaptan üretilmiştir, bu nedenle önemli nem değişimleri parkenizi etkileyebilir.

Odadaki bağıl nemi olabildiğince sabit tutmak önemlidir.

Önerilen nem %40-60 bağıl nemdir. Önerilen ortalama sıcaklık 15-23 °C'dir.

Yerden ısıtma sistemlerinde; Sistem ısısı: max 50 °C olmalıdır. Parke yüzeyi: max 27 °C olmalıdır.

Genel Bakım ve Hasar Önleme:

- Lütfen nemin ve sıcaklığın yukarıda belirtildiği gibi olmasına dikkat ediniz ve gerekirse düzeltici önlemler alınız.
- Tüm kumları veya diğer aşındırıcıları derhal temizleyiniz.
- Herhangi bir kalıcı hasarı veya lekeyi önlemek için zemine sıvı temas ettiğinde hemen bez veya kağıt havlu ile müdahale ediniz.
- Çizilmeyi önlemek için tüm mobilyaların ayaklarının altını keçe ile koruyunuz.
- Ağır mobilyaları kaydırmak yerine kaldırarak hareket ettiriniz.
- Yüksek topuklu ayakkabılar zemini ezip çizebileceği için zemin üzerinde giyilmemesine özen gösteriniz.
- Evcil hayvanların tırnakları zemini çizecektir. Yüzeye verilen zararı en aza indirmek için evcil hayvanların tırnaklarını kısa tutmaya özen gösteriniz.
- Yerden ısıtma sistemi mevsim başında ilk devreye alındığında düşük sıcaklıkla başlatılmalı ve 3-4 gün içinde kademeli olarak maksimum çalışma sıcaklığına çıkarılmalıdır. Ani sıcaklık artışları parke yüzeyine zarar verir.



Cilalı Zeminler

Cilalı lamine parkelerinizden memnun kalabilmek için, uygulamadan hemen sonra zemine doğru bakım yapılması önemlidir.

Kuru Temizlik

Zeminler günlük olarak vakum, yumuşak süpürge veya paspas gibi kuru temizleme yöntemleri kullanılarak temizlenmelidir. Ayakkabıların, sandalye ayaklarının altında yüzeyi çizebilecek kum ve kirden oluşan aşındırıcı parçacıkların temizlenmesi önemlidir.

Islak Temizlik

Gerektiğinde zemin üreticiniz tarafından önerilen bir temizlik malzemesi ile silinebilir. Paspasları hazırlanan temizleme solüsyonunun kovaasına batırınız, tamamen sıkınız, ahşap hare yönünde paspaslayınız ve tekrarlayınız. Su kirlendiğinde, kovayı boşaltınız, yeni bir temizleme solüsyonu hazırlayınız ve paspaslamaya devam ediniz.

Paspas Tekniği

Ahşap zeminlerinizi temizlerken paspasın sulu olmaması gerekmektedir. Su, ahşabın en büyük düşmanıdır, bu yüzden sabunlu ıslak paspastan ziyade nemli bir paspas kullanınız.

Dökülen herhangi bir sıvıyı hemen siliniz. Ahşap, sıvıyı emip zeminin dengesini etkileyecek kadar genleşeceği için herhangi bir su veya sıvıdan kaçınınız.

Üretici tarafından önerilen temizlik ürünü kullanmayı tercih ediniz.

Genel Bakım

Yüzeydeki birikintileri temizlemek için süpürge veya elektrikli süpürge kullanılabilir. Lekeleri ve kiri temizlemek için, cilalı zeminlerde uygun temizleme spreyi kullanılmalıdır.

Spreyi zemine püskürtün, lekeler için bir dakika bekleyin ve sadece paspaslayın.

DİKKAT

Herhangi farklı bir bakım ürünü uygulamadan önce, zemin üzerinde olumsuz bir cila reaksiyonu olup olmadığını (örneğin, renk değişikliği veya soyulma) değerlendirmek için zeminin gizli bir bölgesinde test ettiğinizden emin olunuz. Cilalı zeminler için tasarlanandan başka bakım ürünlerinin kullanılması, zeminin renginin değişmesine, lekelerin oluşmasına, zemin yüzeyinin kayganlığının değişmesine veya parlaklığın değişmesine neden olabilir. ASPEN, bu gibi durumlarda yaşanacak olumsuzluklardan sorumlu olmamaktadır. Cilalı zeminlerin düzenli bakımı, günlük kullanımda küçük aşınma ve yıpranmayı önler. Ahşap zeminlerin en büyük düşmanları su ve kumdur. Zeminin kirlenmesi durumunda, bunlar dikkatlice ve nazikçe temizlenmelidir. Hiçbir koşulda ahşap zemin PE folyo veya diğer nem ve hava geçirmez malzemelerle kaplanmamalıdır.

Zemin zımparalama ve cilalama ile yenilenebilir. Ahşap zeminin kaç kez yenilenebileceği temizlenecek olan yüzeydeki hasarın derinliğine bağlıdır. Mekanik yenilemeye (zımparalama) başlamadan önce, zeminin durumunu ve mekanik yenileme yapmanın mümkün olup olmadığı analiz edilmelidir.



Yağlı Zeminler

Uygulamadan sonra zemin kirliyse, zemini az sabunlu suyla temizlemenizi öneririz. İlk temizlikten sonra, yağlı zemini düzenli olarak vakumlayarak temizleyebilirsiniz.

Günden güne yapılacak temizlik, vakumlama veya süpürme gibi kuru yöntemlerle olmalıdır. Daha detaylı bir bakıma ihtiyaç duyulur ise, su ve temizlik maddeleri kullanılması gerekmektedir.

Daha derin bir temizlik gerekiyorsa (genellikle ayda yaklaşık bir kez önerilir), özellikle yağlı ahşap zeminler için yapılmış bir temizleyici kullandığınızdan emin olunuz.

Not: Her zaman iki kova ile çalışınız, biri sabunlu su; diğeri kirli bez veya paspasın durulanması için temiz su.

Yağ Kullanarak Bakım Yapma

Belirli bir kullanım süresinden sonra, yağlı zemin biraz aşınmış ve mat görünebilir. Az miktarda bakım yağı ile bakımının yapılması gerekebilir.

Yağlamadan önce, zemini su ile karıştırılmış bir temizleyici ile temizleyin. Bakım yağı zemine püskürtülmeli ve hemen elle veya makine yardımı ile uygulanmalıdır. Gerekirse yağı tekrar püskürtünüz.

4-5 saat sonra (18 - 20C) zemin tekrar kullanılabilir.

24 saat sonra zemin sabunla temizlenebilir.

Genel Bakım

Yağlı zemininizin kalıcı güzelliğini sağlamak için, uygulamadan hemen sonra zemine doğru bir bakım yapılması gerekir. Doğru bakım ile, yağlı zeminin temizlenmesi kolaylaşır ve daha zor aşınır hale gelir, çünkü sabun zemini görünmez bir filmle korurken zemini kire daha dayanıklı hale getirir.

Önemli

Zemini daima bez veya paspas üzerine sabunla silin. Yağlı zeminler için özel bir temizlik veya bakım ürünü kullanıyorsanız, lütfen önce ürünü odanın küçük bir test alanında deneyin. Bazı ürünler, yağlı yüzeyle uyumlu olmayabilir. Uygun olmayan bakım ürünlerinin kullanımı, zeminin renginin değişmesine, lekelerin oluşmasına, zemin yüzeyinin kayganlaşmasına, parlaklığın değişmesine neden olabilir. ASPEN, bu gibi durumlarda yaşanacak olumsuzluklardan sorumlu olmamaktadır.

Yağlı ahşap zemininizde, özellikle yağlı ahşap zeminlere uygun olmayan temizleyiciler veya bakım ürünleri kullanmayınız. Bu özellikle vakslar, amonyak, sirke, deterjanlar veya ağartıcı içeren ürünler anlamına gelir. Yağlı ahşap zeminler ve alüminyum oksit ahşap zeminler için temizleyiciler farklıdır. Ahşap zeminlerin en büyük düşmanları su ve kumdur. Zeminin kirlenmesi durumunda, bunlar dikkatlice ve nazikçe çıkarılmalıdır.

YAPILMAMASI GEREKENLER

Ahşap zemini asla ıslak paspaslamayınız. Su, yüzeyi matlaştırabilir, ahşaba zarar verebilir ve renksiz bir kalıntı bırakabilir.

Doğal ahşabı kurutabileceği / soldurabileceği için zemini uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Zemine gözenekli saksı veya vazo koymayınız.

Düz amonyak, alkali ürünler veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

Donuk bir kalıntı bırakma eğiliminde olduklarından ve çok fazla su ile kullanıldığı için ahşap zeminlerinizde "çok amaçlı" temizleyiciler kullanmayınız.

Ahşap zeminlerinizi temizlemek için tek başına suya veya sirke-su çözeltisine güvenmeyiniz.


Su ile paspaslamak pis görünümlü zeminlere neden olur. Sirke-su, sabunlu su kadar etkili değildir ve zeminleri daha erken donuklaştırabilir.

Genel M¼d¼rl¼k
Hamidiye Mh. Cendere Cd.
Porta Vadi T2 Blok No: 103/1
Kat: 2/14 Kağıthane / İstanbul
T: 0 212 318 88 88
e-mail: info@aspen.com.tr

Fabrika
Çaybükü Köyü
Erenler Cd. No: 97
Gümüşova / Düzce
www.aspen.com.tr



Wood Flooring Maintenance Guide

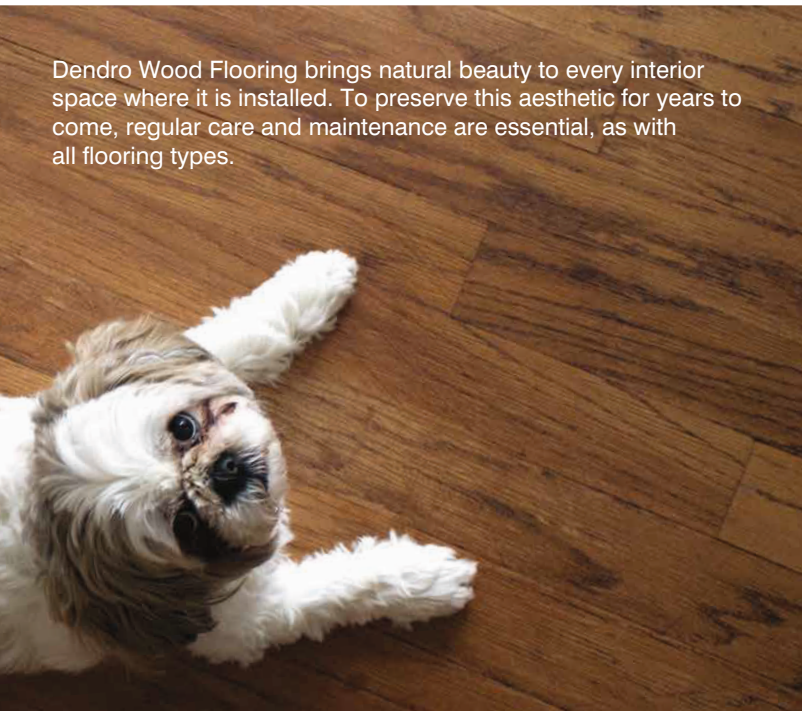

Dendro Wood Flooring brings natural beauty to every interior space where it is installed. To preserve this aesthetic for years to come, regular care and maintenance are essential, as with all flooring types.

General Information

Temperature and Relative Humidity

Dendro is made from 100% natural wood. As a natural material, it may respond to significant fluctuations in humidity.

Maintaining a stable indoor relative humidity level is essential for preserving the performance and appearance of your flooring.

Recommended relative humidity: 40–60%
Recommended room temperature: 15–23°C

For underfloor heating systems:
Maximum heating system temperature: 50°C
Maximum flooring surface temperature: 27°C

General Care & Damage Prevention

- Maintain the recommended indoor temperature and relative humidity levels stated above. Take corrective measures whenever necessary.
- Remove sand, dirt, and other abrasive particles promptly to prevent unnecessary wear.
- Wipe up any spilled liquids immediately using a soft cloth or paper towel to prevent permanent staining or damage.
- Protect all furniture legs with felt pads to help prevent scratches.
- Lift heavy furniture when moving it instead of dragging it across the floor.
- Avoid wearing high-heeled shoes on the flooring, as they may dent or scratch the surface.
- Pet claws can scratch the floor. Keep your pets' nails trimmed to minimize surface damage.
- When using an underfloor heating system, start the heating season at a low temperature and gradually increase it to the maximum operating temperature over 3–4 days. Sudden temperature increases may damage the flooring surface.



Lacquered Floors

To ensure long-lasting satisfaction with your lacquered laminate flooring, proper care from the moment of installation is essential.

Dry Cleaning

Clean the floor regularly using dry cleaning methods such as a vacuum cleaner, a soft-bristle broom, or a dry mop. It is important to remove sand, dust, and other abrasive particles from shoes and furniture legs, as these may scratch the surface.

Damp Cleaning

When necessary, clean the floor using a cleaning product recommended by your flooring manufacturer. Dip the mop into the prepared cleaning solution, wring it out thoroughly until it is only damp, then mop in the direction of the wood grain. Repeat as needed. When the water becomes dirty, empty the bucket, prepare a fresh cleaning solution, and continue cleaning.

Mopping Technique

The mop should never be excessively wet when cleaning wood flooring. Water is one of wood's greatest enemies, so always use a well-wrung, damp mop rather than a wet, soapy one.

Wipe up any spilled liquid immediately. Wood can absorb moisture and expand, which may affect the stability and appearance of the floor. Avoid leaving water or any other liquid on the surface.

Always use cleaning products recommended by the manufacturer.

General Maintenance

Use a broom or vacuum cleaner to remove dust, dirt, and other loose debris from the floor surface.

To remove stains and accumulated dirt, use a cleaning spray specifically designed for lacquered floors.

Spray the cleaner directly onto the floor, allow it to sit for approximately one minute on stubborn stains, then simply wipe the surface with a damp mop.

CAUTION

Before applying any alternative maintenance product, always test it on a small, hidden area of the floor to check for any adverse reactions to the lacquer, such as discoloration or peeling.

The use of maintenance products other than those specifically designed for lacquered floors may cause changes in the floor color, staining, alterations to the surface slip resistance, or variations in gloss level. ASPEN cannot be held responsible for any negative consequences resulting from the use of unsuitable products.

Regular maintenance of lacquered floors helps prevent minor wear and tear caused by daily use. The greatest enemies of wooden floors are water and sand. If the floor becomes dirty, these should be removed carefully and gently.

Under no circumstances should wooden floors be covered with PE foil or any other moisture- and airtight materials.

The floor can be renewed through sanding and re-lacquering. The number of times a wooden floor can be refinished depends on the depth of damage to the surface layer being removed. Before starting any mechanical renovation process (sanding), the condition of the floor must be assessed to determine whether refinishing is suitable and feasible.



Oiled Floors

If the floor is dirty after installation, we recommend cleaning it with a mild soap solution. After the initial cleaning, oiled floors can be maintained regularly by vacuuming.

Daily cleaning should be carried out using dry methods such as vacuuming or sweeping. When more thorough maintenance is required, water and suitable cleaning products should be used.

For deeper cleaning (generally recommended approximately once a month), make sure to use a cleaner specifically developed for oiled wooden floors.

Note: Always use two buckets: one containing the soap solution and the other containing clean water for rinsing the dirty cloth or mop.

Maintenance with Oil

After a certain period of use, an oiled floor may appear slightly worn or lose its matte appearance. In this case, it may require maintenance with a small amount of care oil.

Before oiling, clean the floor with a cleaner diluted with water. The maintenance oil should be sprayed onto the floor and applied immediately by hand or with a suitable machine. Reapply the oil if necessary.

After 4–5 hours (at 18–20°C), the floor can be used again.

After 24 hours, the floor can be cleaned with soap.

General Maintenance

To ensure the lasting beauty of your oiled floor, proper maintenance immediately after installation is essential. With the correct care routine, oiled floors become easier to clean and more resistant to wear, as soap creates an invisible protective film that helps shield the surface against dirt.

Important

Always clean the floor using a cloth or mop with soap solution. If you are using a specific cleaning or maintenance product for oiled floors, always test the product first on a small, inconspicuous area of the room. Some products may not be compatible with oiled surfaces.

The use of unsuitable maintenance products may cause discoloration, staining, changes in surface slip resistance, or variations in gloss level. ASPEN cannot be held responsible for any negative consequences resulting from the use of inappropriate products.

Do not use cleaners or maintenance products that are not specifically suitable for oiled wooden floors. This includes products containing wax, ammonia, vinegar, detergents, or bleach.

Please note that cleaning products suitable for oiled wooden floors differ from those designed for aluminium oxide finished wooden floors.

The greatest enemies of wooden floors are water and sand. If the floor becomes dirty, these should be removed carefully and gently.

DO NOT

Never wet mop wooden floors. Excessive water may dull the surface, damage the wood, and leave a discolored residue.

Do not expose the floor to direct sunlight for extended periods, as this may dry out or fade the natural wood.

Do not place porous plant pots or vases directly on the floor.

Do not use pure ammonia, alkaline products, or abrasive cleaners.

Avoid using "all-purpose" cleaners on wooden floors, as they may leave a dull residue and often require excessive amounts of water during application.

Do not rely solely on water or vinegar-water solutions for cleaning wooden floors.

Cleaning only with water may result in a dull and unattractive surface appearance. Vinegar-water solutions are less effective than soap-based cleaning and may cause the floor to lose its finish more quickly.

Headquarters

Hamidiye Mh. Cendere Cd.
Porta Vadi T2 Blok No: 103/1
Kat: 2/14 Kağıthane / İstanbul
T: 0 212 318 88 88
e-mail: info@aspen.com.tr

Factory

Çaybükü Köyü
Erenler Cd. No: 97
Gümüşova / Düzce
www.aspen.com.tr