
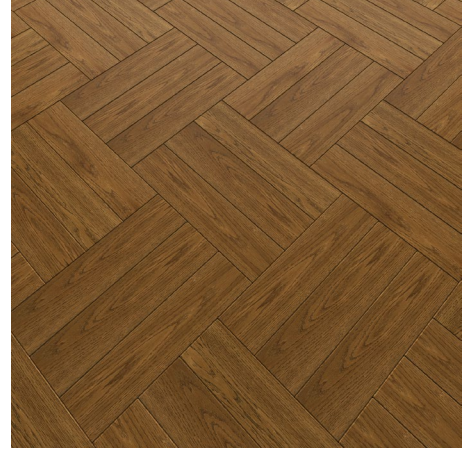


## DESEN / PATTERN

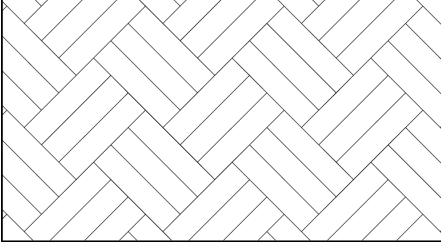

## ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ürün Koleksiyon<br>Product Collection   | Atelier → Mosaic → Andromeda                                      |
| Katman<br>Layer                         | 2 Katman<br>2 Layers                                              |
| Ağaç Cinsleri<br>Woods Species          | Meşe / Ceviz<br>Oak / Walnut                                      |
| Yüzey Tipleri<br>Finish of Surfaces     | Yağlı / Cilalı / Mat Cilalı<br>Oiled / Lacquered / Matt Lacquered |
| Yüzey Yapıları<br>Structure of Surfaces | Fırçalı / Fırçasız<br>Brushed / Unbrushed                         |
| Derz<br>Bevel                           | 4v<br>4v                                                          |
| Kilit Sistemi<br>Lock System            | Lamba Zıvana<br>Tongue & Groove                                   |
| Uygulama Şekli<br>Installation          | Yere Yapıştırma<br>Glue Down                                      |
| Yerden Isıtma<br>Underfloor Heating     | Uygun<br>Suitable                                                 |

## ÖLÇÜLER &amp; PAKET / SIZE &amp; PACKAGE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Genişlik (mm)<br>Width           | 120 |
| Uzunluk (mm)<br>Length           | 480 |
| Adet / Paket<br>Boards / Package | 6   |

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

|                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kalınlık (mm)<br>Thickness                               | 14                                                        |
| Üst Katman<br>Top Layer                                  | 3,5 mm Değerli Ağaç Tabakası<br>3,5mm Precious Wood Layer |
| Alt Katman<br>Bottom Layer                               | 10,5 mm Huş Kontrplak<br>10,5mm Birch Plywood             |
| Birim Ağırlık (kg/m <sup>2</sup> )<br>Unit Weight        | ~ 10 kg/m <sup>2</sup>                                    |
| Formaldehit Emisyon<br>Formaldehyde Emission             | E1 (EN 717-1)                                             |
| Yanma Mukavemeti<br>Fire Resistance                      | Dfl-s1 (EN 14342)                                         |
| Termal Direnç (m <sup>2</sup> k/w)<br>Thermal Resistance | 0,105 (EN 12664)                                          |
| Isıl İletkenlik (w/mk)<br>Thermal Conductivity           | 0,133 (EN 12664)                                          |
| Sertlik (N/mm <sup>2</sup> )<br>Hardness                 | Meşe (Oak) : 32,34<br>Ceviz (Walnut) : 21,06 (EN 1534)    |

## AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

- \* Lamine parke uygulanacak alanda ortam neminin GANN 30-60 aralığında olduğu ve oda sıcaklığının min 18°C olduğundan emin olun. Uygulama, yüzer sistem yapılacak ise şap nemi GANN 30'u, yere yapıştırma yapılacak ise GANN 25'i geçmemelidir.

*Make sure that the ambient humidity of the area where engineered wood flooring will be installed is in the range of GANN 30-60 and the room temperature is minimum 18°C. If installation type will be floating system, the moisture of the screed should not exceed GANN 30, if it will be glued down to the floor, GANN should not exceed 25.*

- \* Yerden ısıtma uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
- However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.*

- \* Açılmamış parke paketleri, uygulamadan önce 48 saat boyunca yukarıda belirtilen iklim koşullarında uygulanacağı odada tutulması tavsiye edilir.
- Unopened flooring packages are recommended to be kept in the room where it will be installed in the above mentioned ambient conditions for 48 hours before the installation.*

\*\* Detaylı bilgi için Dendro Uygulama Kitapçığına bakınız.  
\*\* See Dendro Application Book for detailed information.

\*\*\* Renk ve tasnif bilgisi için iletişime geçebilirsiniz.  
\*\*\* For color and grading information, please contact us..

## Genel Müdürlük / Headquarter :

Hamidiye Mh. Cendere Cad.  
Porta Vadi T2 Blok No:103/1  
Kat: 2/15 Kağıthane / İstanbul / TÜRKİYE  
T: +90 212 274 27 04 / F: +90 212 274 27 06

## Fabrika/ Factory :

Çaybükü Köyü, Erenler Cd. No:97  
Gümüşova / Düzce / TÜRKİYE



**Bona® AkzoNobel**