DENDRO

## DESEN / PATTERN

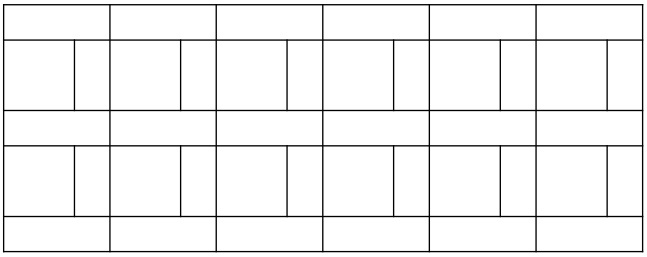

aspen.com.tr / dendro.com.tr

## ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---|---|
| Ürün Koleksiyon<br>Product Collection | Atelier → Mosaic → Apsis |
| Katman<br>Layer | 2 Katman<br>2 Layers |
| Ağaç Cinsleri<br>Woods Species | Meşe / Ceviz<br>Oak / Walnut |
| Yüzey Tipleri<br>Finish of Surfaces | Yağlı / Cilalı / Mat Cilalı<br>Oiled / Lacquered / Matt Lacquered |
| Yüzey Yapıları<br>Structure of Surfaces | Fırçalı / Fırçasız<br>Brushed / Unbrushed |
| Derz<br>Bevel | 4v<br>4v |
| Kilit Sistemi<br>Lock System | Lamba Zıvana<br>Tongue & Groove |
| Uygulama Şekli<br>Installation | Yere Yapıştırma<br>Glue Down |
| Yerden Isıtma<br>Underfloor Heating | Uygun<br>Suitale |

## ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|---|---|
| Plaka Ebatları (mm)<br>Plank Sizes | 120 x 240<br>120 x 360<br>240 x 240 |
| Adet / Paket<br>Boards / Package | 6 |

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | | |
|---|---|---|
| Kalınlık (mm)<br>Thickness | 14 | |
| Üst Katman<br>Top Layer | 3,5 mm Değerli Ağaç Tabakası<br>3,5mm Precious Wood Layer | |
| Alt Katman<br>Bottom Layer | 10,5 mm Huş Kontrplak<br>10,5mm Birch Plywood | |
| Birim Ağırlık (kg/m²)<br>Unit Weight | ~ 10 kg/m² | |
| Formaldehit Emisyon<br>Formaldehyde Emission | E1 | (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti<br>Fire Resistance | Dfl-s1 | (EN 14342) |
| Termal Direnç (m²k/w)<br>Thermal Resistance | 0,105 | (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk)<br>Thermal Conductivity | 0,133 | (EN 12664) |
| Sertlik (N/mm²)<br>Hardness | Meşe (Oak) : 32,34<br>Ceviz (Walnut) : 21,06 | (EN 1534) |

## AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

* Lamine parke uygulanacak alanda ortam neminin GANN 30-60 aralığında olduğu ve oda sıcaklığının min 18°C olduğundan emin olun. Uygulama, yüzer sistem yapılacak ise şap nemi GANN 30'u, yere yapıştırma yapılacak ise GANN 25'i geçmemelidir.

  *Make sure that the ambient humidity of the area where engineered wood flooring will be installed is in the range of GANN 30-60 and the room temperature is minimum 18°C. If installation type will be floating system, the moisture of the screed should not exceed GANN 30, if it will be glued down to the floor, GANN should not exceed 25.*

* Yerden ısıtma uygulama esnasında çift kompenantlı esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

  *However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.*

* Açılmamış parke paketleri, uygulamadan önce 48 saat boyunca yukarıda belirtilen iklim koşullarında uygulanacağı odada tutulması tavsiye edilir.

  *Unopened flooring packages are recommended to be kept in the room where it will be installed in the above mentioned ambient conditions for 48 hours before the installation.*

** Detaylı bilgi için Dendro Uygulama Kitapçığına bakınız.
** See Dendro Application Book for detailed information.

*** Renk ve tasnif bilgisi için iletişime geçebilirsiniz.
*** For color and grading information, please contact us..

ASPEN

REAL WOOD E1 TSE CE Bona AkzoNobel

**Genel Müdürlük / Headquarter :**
Hamidiye Mh. Cendere Cad.
Porta Vadi T2 Blok No:103/1
Kat: 2/15 Kağıthane / istanbul / TÜRKİYE
T: +90 212 274 27 04 / F: +90 212 274 27 06

**Fabrika/ Factory :**
Çaybükü Köyü, Erenler Cd. No:97
Gümüşova / Düzce / TÜRKİYE